

Connect datalogger to computer via USB cable

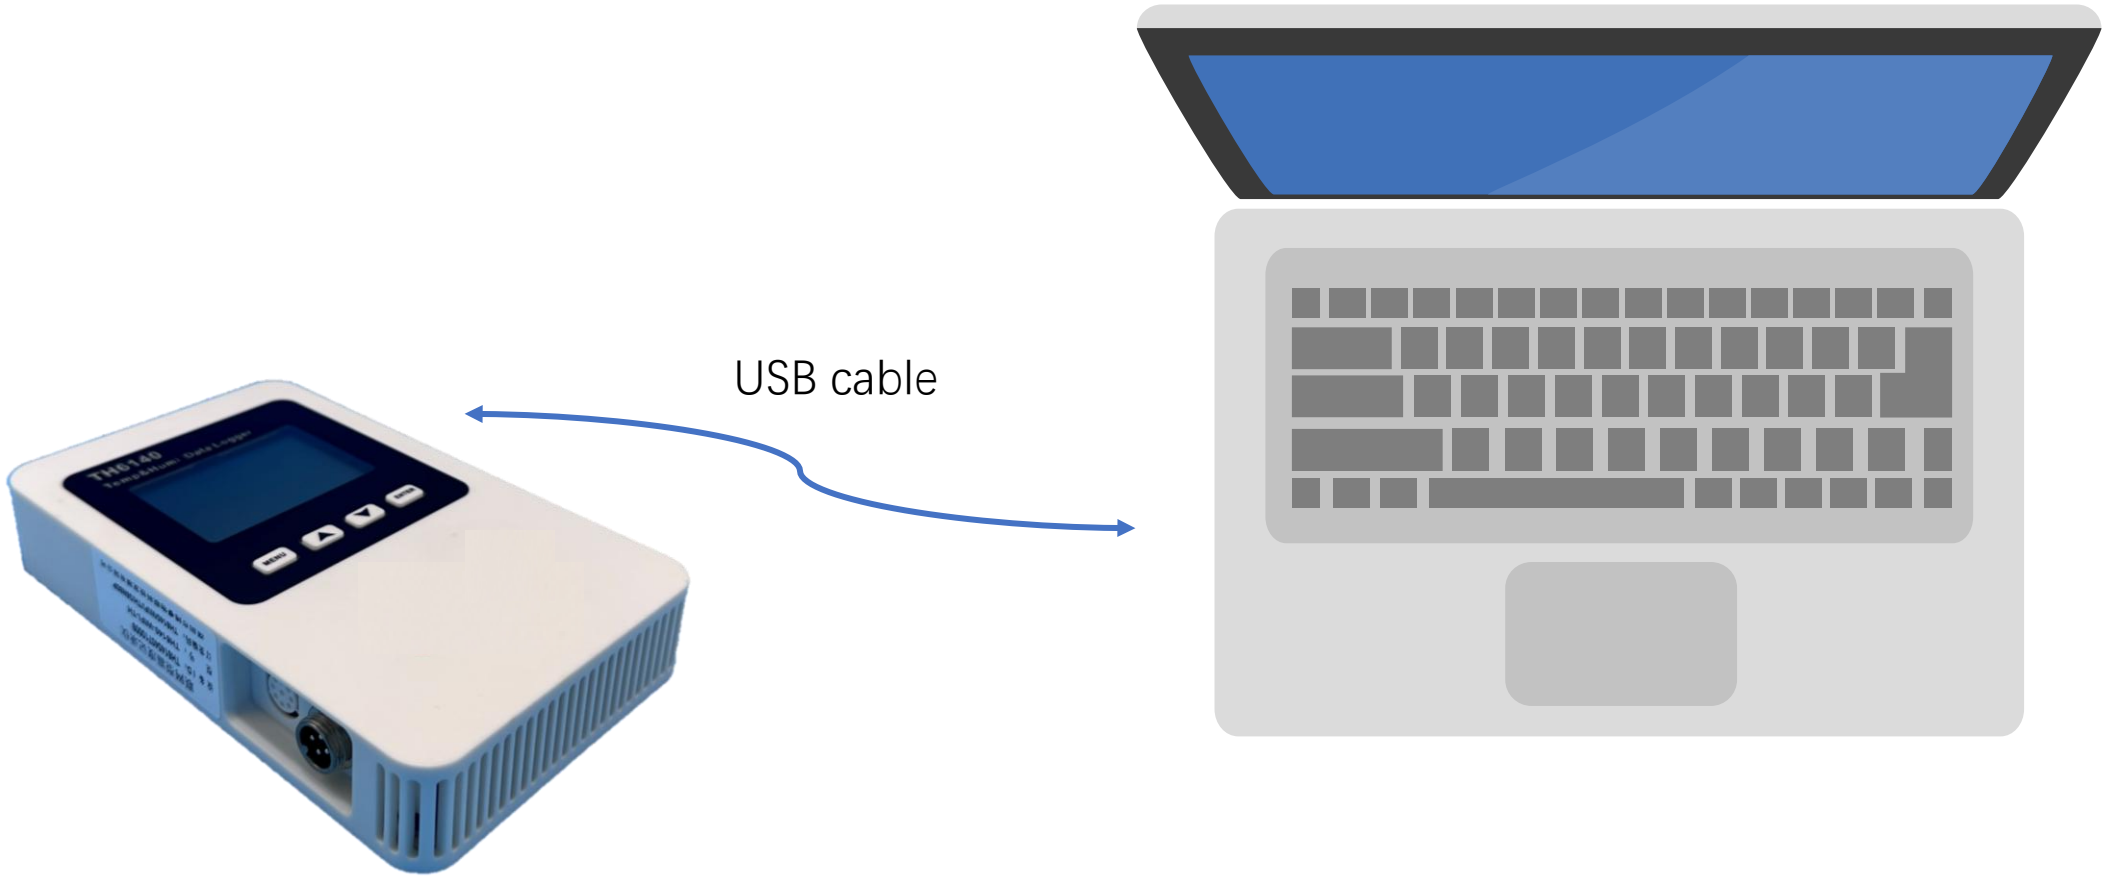


Decompression configuration software

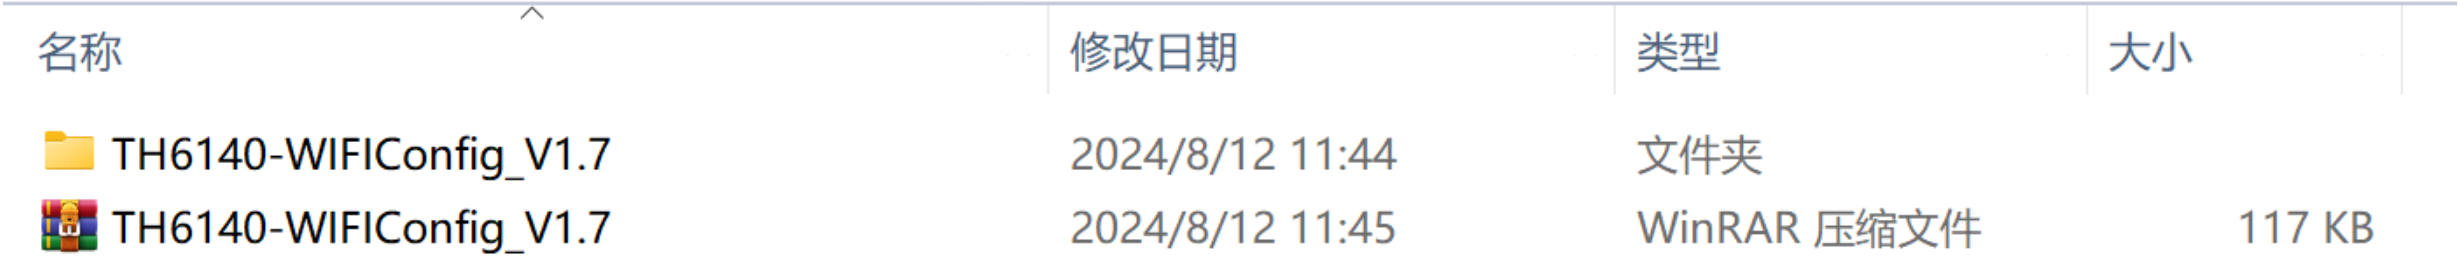

名称	修改日期	类型	大小
TH6140-WIFIConfig_V1.7	2024/8/12 11:44	文件夹	
TH6140-WIFIConfig_V1.7	2024/8/12 11:45	WinRAR 压缩文件	117 KB


Run configuration software

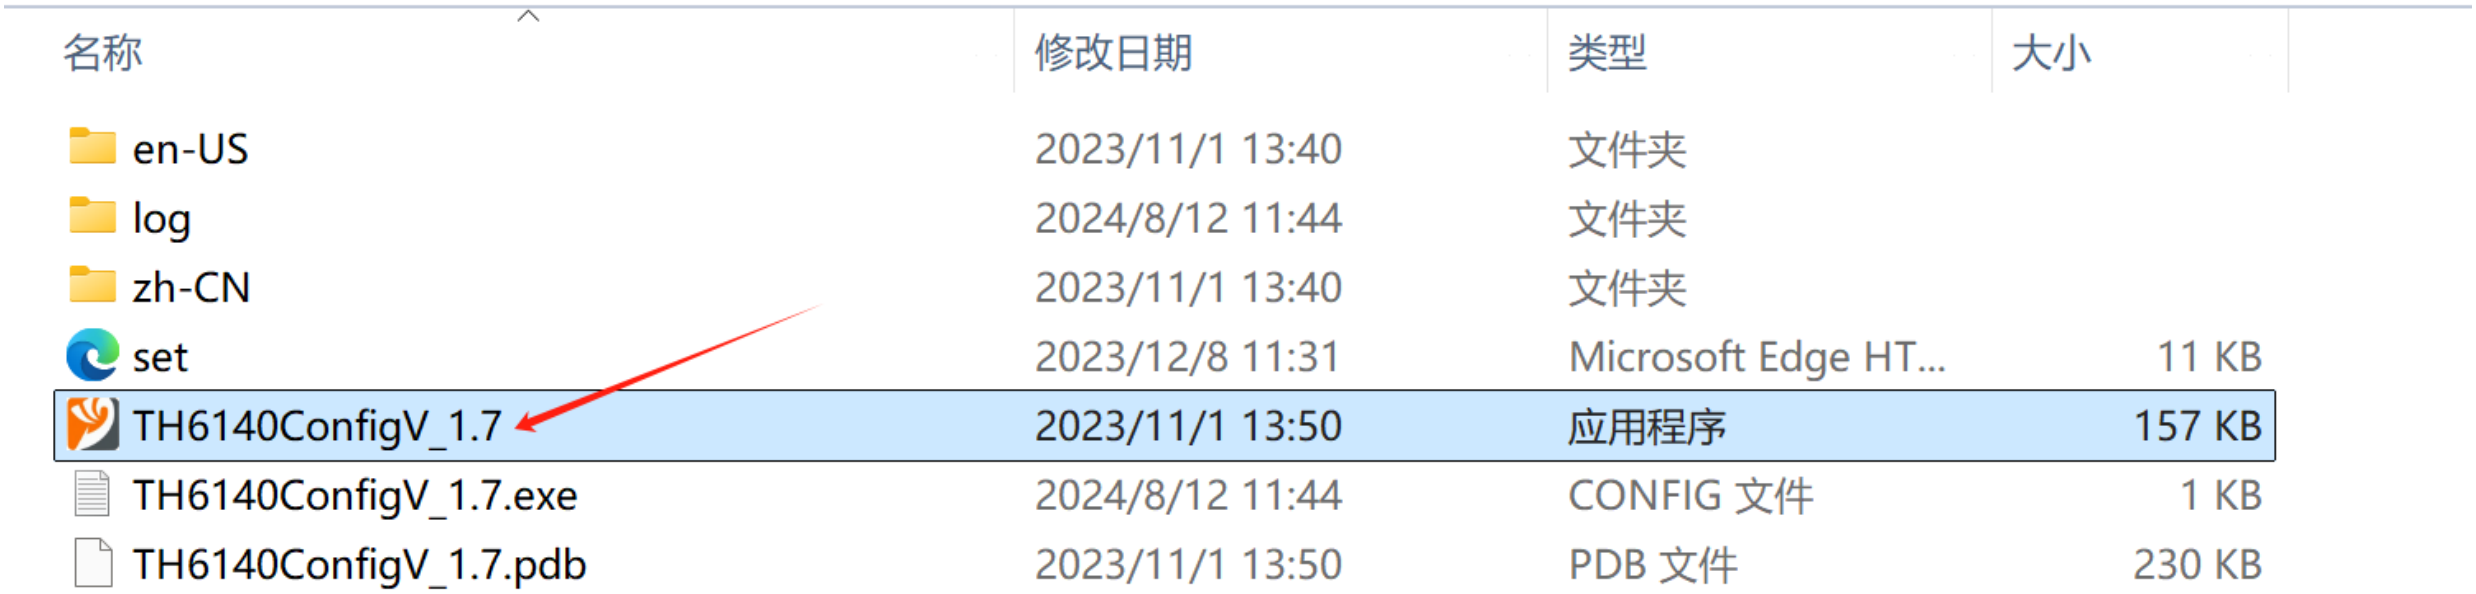

Connect




Click this button

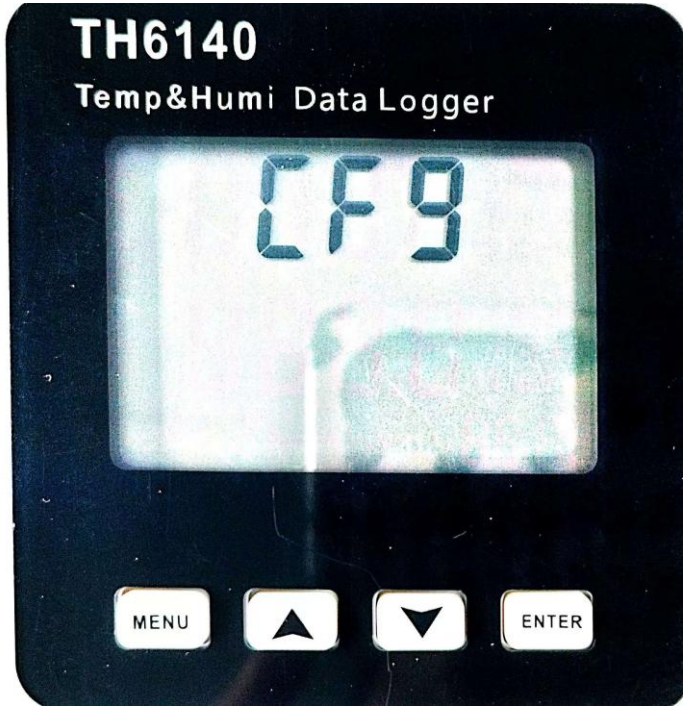

The datalogger is in configuration mode
The display screen shows' CFg '

Set basic parameters

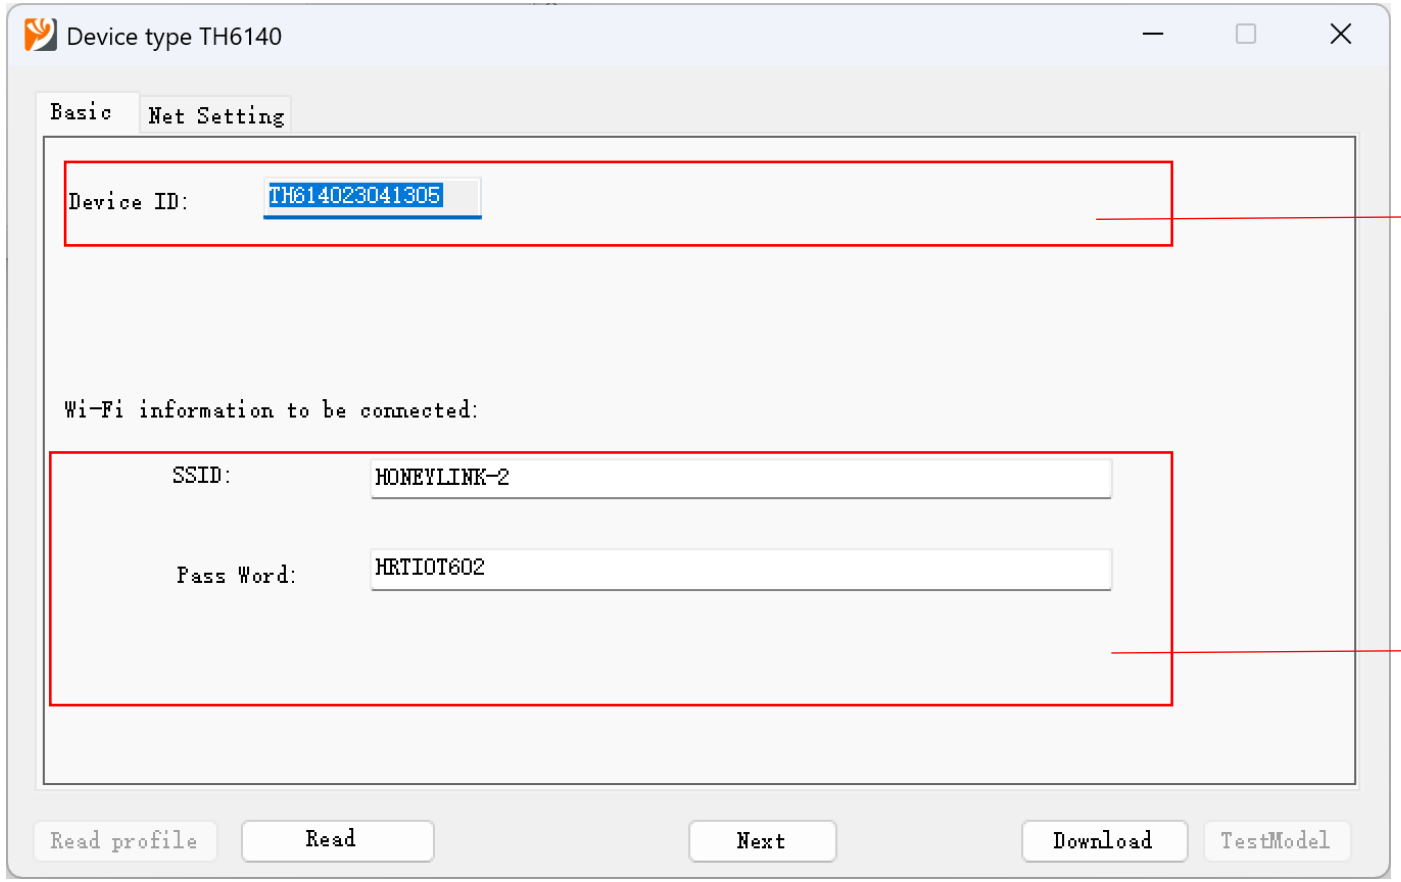


Can‘t be modified.

Fill in the SSID and password of the Wi-Fi that the device needs to connect

Click on 'Next'

Set network parameters

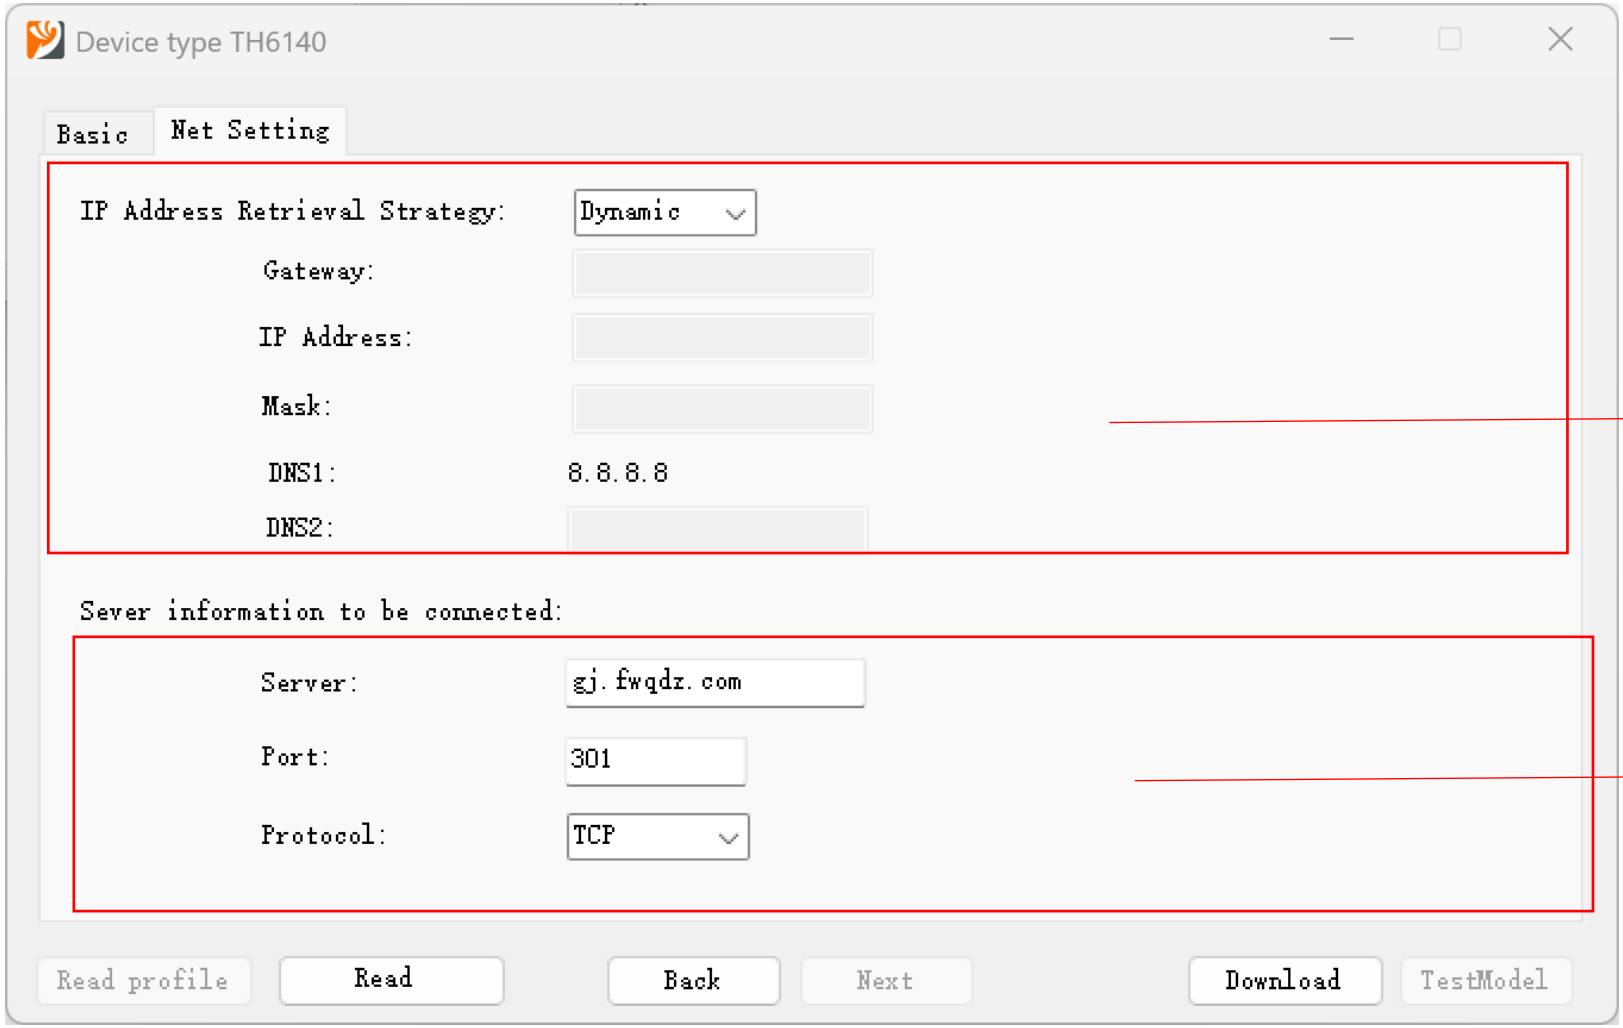


Set network parameters

Set sever parameters

Click on ‘Download'

Set network parameters

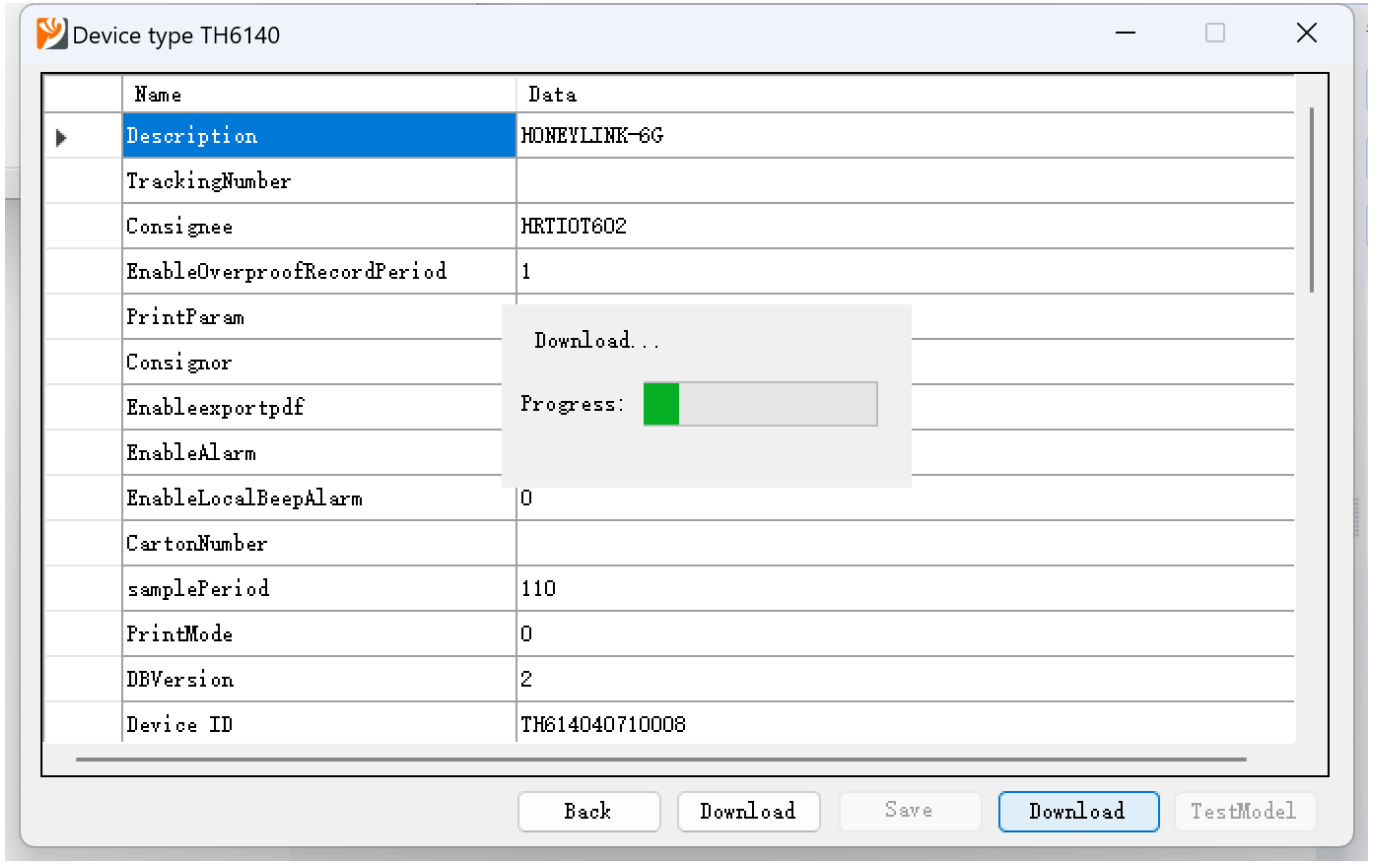

Waiting for download to complete.

Start the datalogger

After completing the configuration, please connect the recorder to the charger.
The datalogger requires a 12V DC power supply.

The datalogger will start, search and connect to Wi-Fi, and upload data to the cloud platform.